

MP1 SPEEDY REDOX

POMPA PERISTALTICA CON STRUMENTO REDOX INTEGRATO

DESCRIZIONE

- Pompa peristaltica con strumento di controllo REDOX integrato
- Adatta a dosare prodotti ossidanti
- Programmazione del Set Point facilitata su un intervallo compreso fra 300 e 900 mV
- Calibrazione semi automatica su un solo valore di 468 mV
- Visualizzazione del Redox su display
- Dosaggio proporzionale al Set Point definito
- Funzione ON / OFF
- Cassa in PP rinforzato
- Pannello frontale in policarbonato
- Corpo pompante con spurgo manuale
- Protezione IP 55
- Alimentazione standard 230 Vac
- 100 % Made in Italy
- In conformità con le normative CE

OPTIONAL

- Spina SCHUKO
- Interruttore ON / OFF





SPECIFICHE TECNICHE

Standard	Max l/h	Pressione		Max cc / min	Tubo Santoprene	Corpo pompa	Watt	RPM	Peso	
		Bar	PSI						kg.	Lbs
1,8 - 01	1,8	01	14,7	30	4 x 7	PP	35	10	0,5	1,2

MP1 SPEEDY REDOX

POMPA PERISTALTICA CON STRUMENTO REDOX INTEGRATO

DIMENSIONI E INGOMBRI (MM)

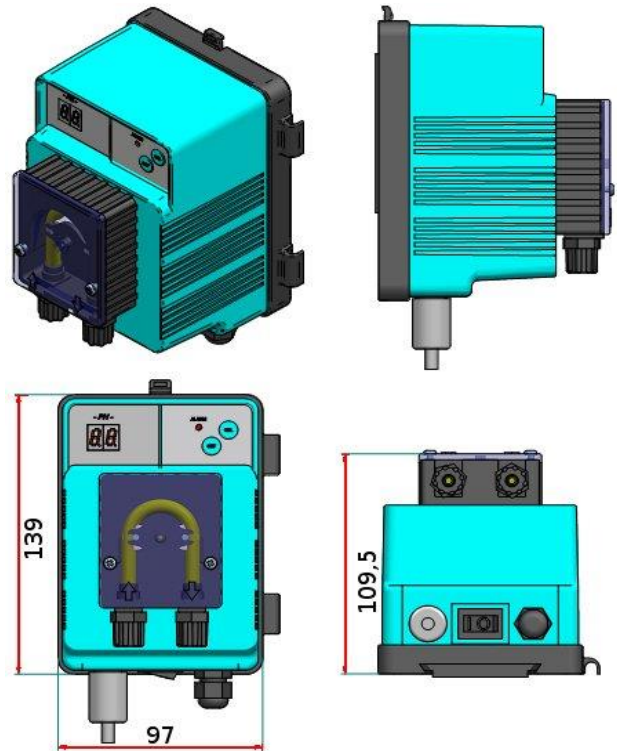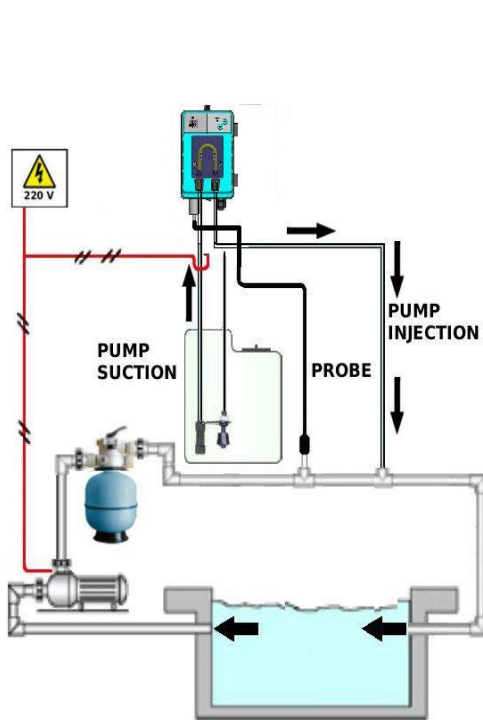

KIT ACCESSORI

	Valvola Iniezione 1/2" PP-VL-VT	Filtro aspirazione PP valvola labbro	Tubo Mandata 2mt PE 4x6	Tubo aspirazione 2mt PVC 4x6	Tubo spurgo 1,5mt PVC 4x6	Elettrodo di ORP cavo 3 mt. Corpo epoxy	Soluzione tampone pH 7,00	Nr. 2 Collari di presa d.50 att. 1/2"	Supporto per tubazione 1/2" PP
KIT STANDARD		