

MP2-B

POMPA PERISTALTICA A PORTATA FISSA

SPECIFICHE PRODOTTO


- Pompa peristaltica a portata fissa
- Cassa in PP rinforzato
- Pannello frontale in policarbonato
- Dimensioni contenute
- Facile installazione e manutenzione minima
- Sicurezza ed affidabilità
- Porta rullini in PBT
- Rullini in DELRIN (auto-lubrificanti)
- Alimentazione standard 24 Vdc / 230 Vac
- 100 % Made in Italy
- In conformità con le normative CE

OPTIONAL

- Interruttore ON / OFF
- Cavo spina SCHUKO



DIMENSIONI E INGOMBRI (MM)

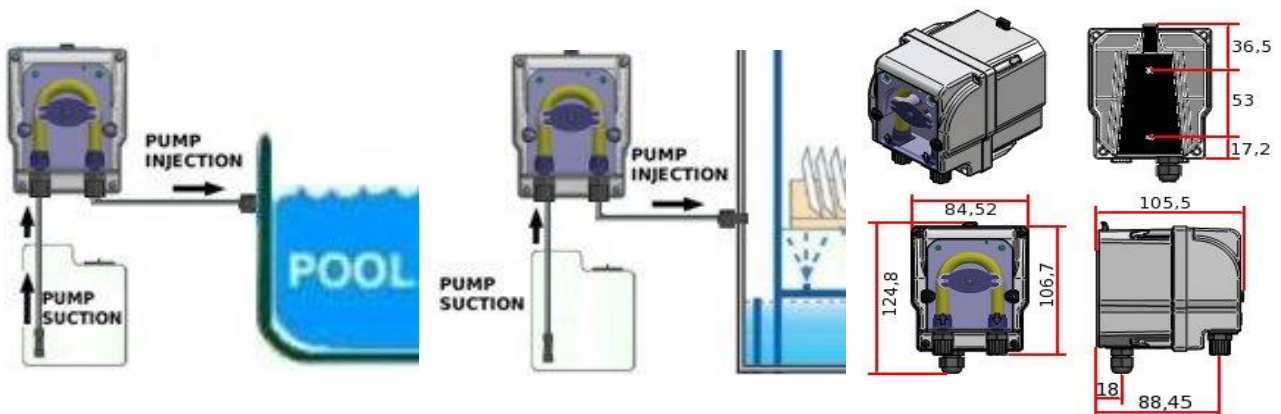

MP2-B

POMPA PERISTALTICA A PORTATA FISSA

SPECIFICHE TECNICHE							
Standard	Portata		Pressione		Materiale tubo	Misure tubo [mm]	RPM
	[l/h]	[cc/min]	[Bar]	[PSI]			
VERSIONE 230 Vac							
1,5- 01	1,5	25	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	10
03- 01	03	50	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	20
04- 01	04	66,67	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	30
06- 01	06	100	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	50
01- 03	01	16,67	03	44,1	Silicone	5 x 10	10
01- 02	01	16,67	02	29,4	Tygon	6,4 x 9,6	10
0,5- 03	0,5	8,34	03	44,1	Santoprene	4,8 x 9,6	5
01- 03	01	16,67	03	44,1	Santoprene	4,8 x 9,6	10
02- 03	2	33,4	03	44,1	Santoprene	4,8 x 9,6	20
VERSIONE 24 Vdc							
1,5- 01	1,5	25	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	10
03- 01	03	50	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	20
04- 01	04	66,67	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	30
06- 01	06	100	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	50
01- 03	01	16,67	03	44,1	Silicone	5 x 10	10
12- 01	12	200	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	102
20- 01	20	333,3	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	160
01- 02	01	16,67	02	29,4	Tygon	6,4 x 9,6	10
0,5- 03	0,5	8,34	03	44,1	Santoprene	4,8 x 9,6	5
01- 03	01	16,67	03	44,1	Santoprene	4,8 x 9,6	10
02- 03	02	33,4	03	44,1	Santoprene	4,8 x 9,6	20