

POMPA PERISTALTICA A PORTATA REGOLABILE 0-100%

SPECIFICHE PRODOTTO

- Pompa peristaltica a portata regolabile
- Regolazione 0 ÷ 100%
- Alimentazione standard 20 ÷ 260 Vac multi-tensione
- Cassa in PP rinforzato
- Vetrino in SAN
- Porta rullini in PBT
- Rullini in DELRIN (auto-lubrificanti)
- Dimensioni contenute
- Facile installazione e manutenzione minima
- Sicurezza ed affidabilità
- 100 % Made in Italy
- In conformità con le normative CE

OPTIONAL

- Interruttore ON / OFF
- Cavo spina SCHUKO



SPECIFICHE TECNICHE

Standard	Portata		Pressione		Materiale tubo	Misure tubo [mm]	RPM
	[l/h]	[cc/min]	[Bar]	[PSI]			
1,5- 01	1,5	25	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	10
04- 01	04	66,67	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	30
06- 01	06	100	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	50
01- 03	01	16,67	03	44,1	Silicone	5 x 10	10
01- 02	01	16,67	02	29,4	Tygon	6,4 x 9,6	10
0,5- 03	0,5	8,34	03	44,1	Santoprene	4,8 x 9,6	5
01- 03	01	16,67	03	44,1	Santoprene	4,8 x 9,6	10
02- 03	2	33,4	03	44,1	Santoprene	4,8 x 9,6	20
12- 01*	12	200	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	102
20- 01**	20	334	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	160

*Riduzione della portata di circa il 20% alla tensione minima (20 Vac).

**Riduzione della portata fino al 50% alimentando la pompa con una tensione inferiore a 110 Vac.

Tensione minima di alimentazione 30 Vac.




MP2-R 20
230VAC



POMPA PERISTALTICA A PORTATA REGOLABILE 0-100%

DIMENSIONI E INGOMBRI (MM)

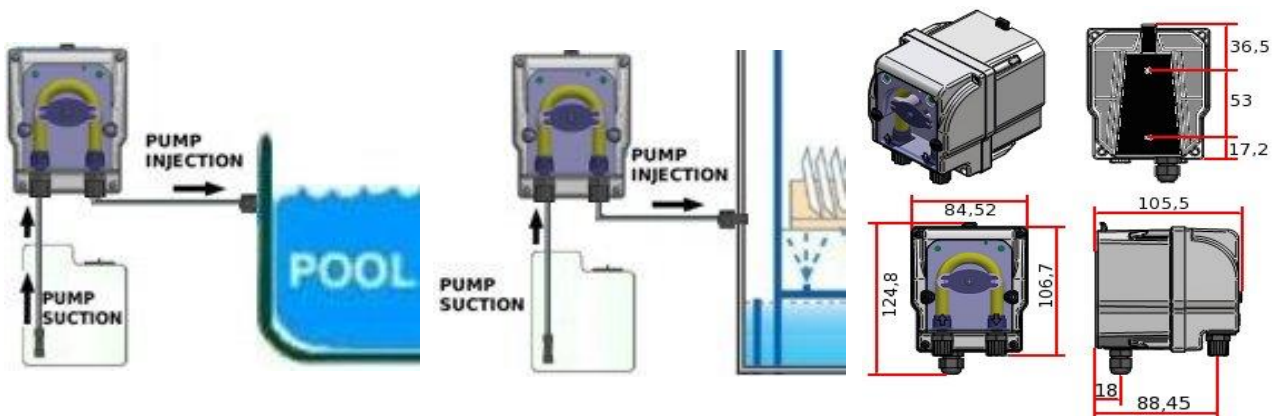

Dosita S.r.l.

www.dosita.com - info@dosita.com

e-shop: www.trattamento-acque.net - info@trattamento-acque.net