

MP2 SPEEDY REDOX

POMPA PERISTALTICA DIGITALE CON STRUMENTO REDOX INTEGRATO

SPECIFICHE PRODOTTO

- Pompa peristaltica con strumento di controllo REDOX / ORP integrato
- Adatta a dosare prodotti ossidanti
- Programmazione del Set Point facilitata su un intervallo compreso fra 300 e 900 mV
- Calibrazione semi automatica su un solo valore di 468 mV
- Visualizzazione del Redox su display
- Dosaggio proporzionale al Set Point definito
- Funzione ON / OFF
- Cassa in PP rinforzato
- Pannello frontale in policarbonato
- Protezione IP 55
- Alimentazione standard 230 Vac
- 100 % Made in Italy
- In conformità con le normative CE

OPTIONAL

- Spina SCHUKO
- Interruttore ON / OFF




SPECIFICHE TECNICHE

Standard	Max l/h	Pressione		Max cc / min	Tubo Santoprene	Corpo pompa	Potenza [Watt]	RPM	Peso	
		Bar	PSI						kg.	Lbs
03-01	03	01	14,7	50	5,8 x 9,3	PP	35	20	0,5	1,2

MP2 SPEEDY REDOX

POMPA PERISTALTICA DIGITALE CON STRUMENTO REDOX INTEGRATO

DIMENSIONI E INGOMBRI (MM)

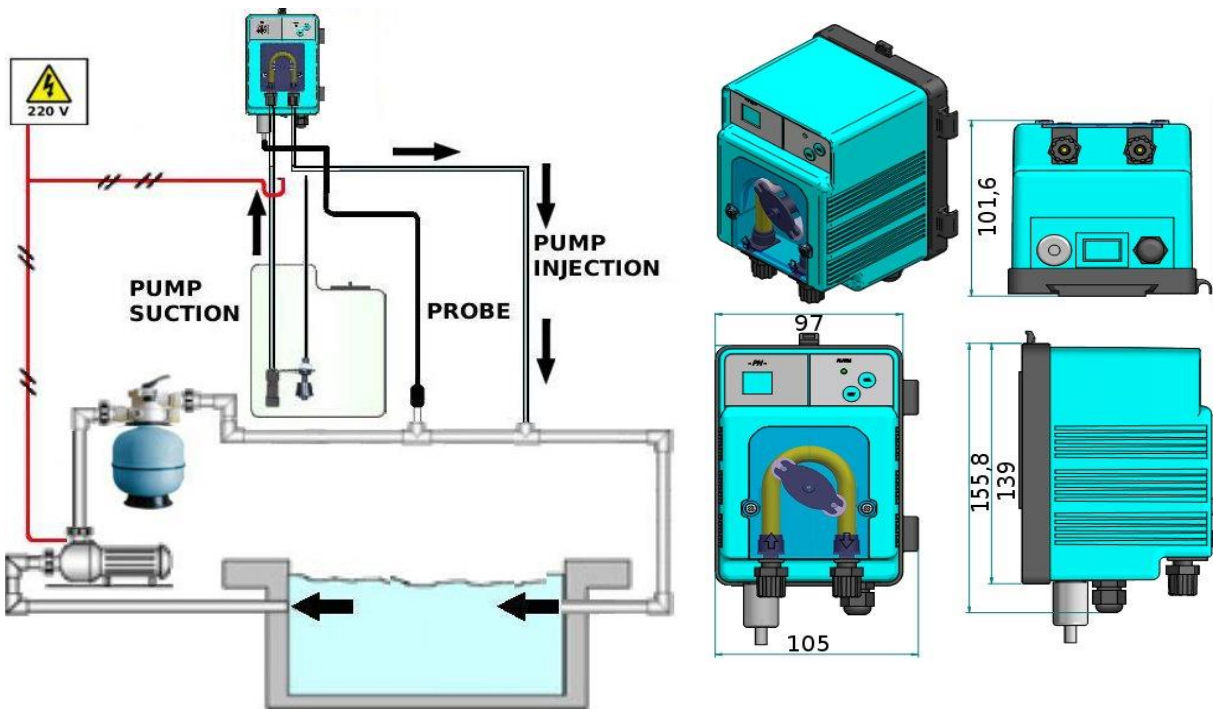

KIT STANDARD				KIT ACCESSORI			
KIT STANDARD				KIT INSTALLAZIONE SU RICHIESTA			
Valvola Iniezione 1/2" PP-VL-VT	Filtro aspirazione PP valvola labbro	Tubo Mandata 2mt PE 4x6	Tubo aspirazione 2mt PVC 4x6	Elettrodo di ORP cavo 3 mt. Corpo epoxy	Soluzione tampone 468 Mv	Nr. 2 Collari di presa Ø50 att. 1/2"	Nr. 1 Porta sonda per tubazione 1/2" PP
