

MP2-B

PERISTALTIC PUMPS WITH FIXED FLOW RATE

DESCRIPTION


- Fixed flow rate peristaltic pump
- PP reinforced box case
- Polycarbonate front panel
- Small size
- User-friendly installation and easy maintenance
- PBT roller holder
- Self-lubricating DELRIN roller
- Standard Power Supply 24 Vdc / 230 Vac
- 100 % Made in Italy
- CE Approved

OPTIONAL

- ON / OFF manual switch
- SCHUKO plug



PUMP VIEW (MM)

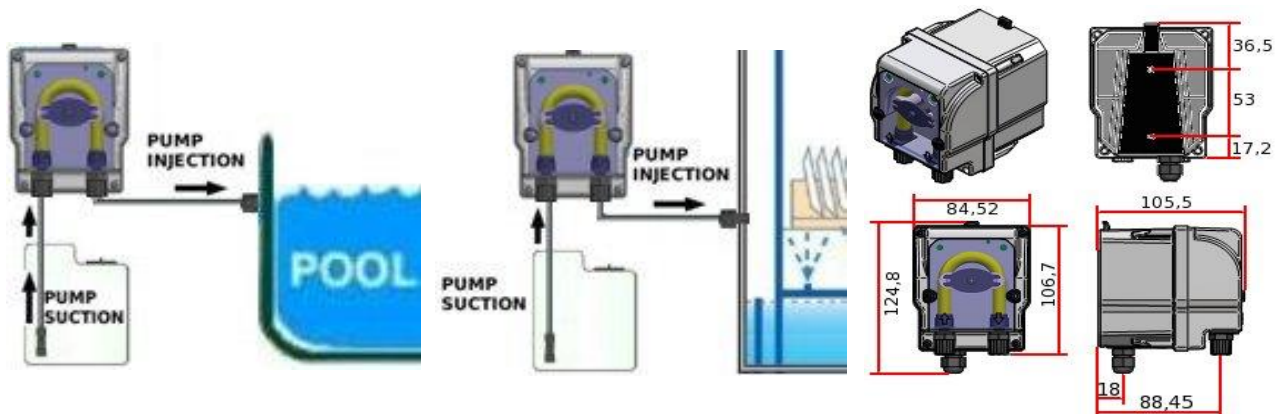

MP2-B

PERISTALTIC PUMPS WITH FIXED FLOW RATE

TECHNICAL SPECIFICATIONS							
Standard	Flow rate		Pressure		Hose Material	Hose dimensions [mm]	RPM
	[l/h]	[cc/min]	[Bar]	[PSI]			
230 Vac Version							
1,5- 01	1,5	25	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	10
03- 01	03	50	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	20
04- 01	04	66,67	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	30
06- 01	06	100	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	50
01- 03	01	16,67	03	44,1	Silicon	5 x 10	10
01- 02	01	16,67	02	29,4	Tygon	6,4 x 9,6	10
0,5- 03	0,5	8,34	03	44,1	Santoprene	4,8 x 9,6	5
01- 03	01	16,67	03	44,1	Santoprene	4,8 x 9,6	10
02- 03	2	33,4	03	44,1	Santoprene	4,8 x 9,6	20
24 Vdc Version							
1,5- 01	1,5	25	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	10
03- 01	03	50	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	20
04- 01	04	66,67	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	30
06- 01	06	100	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	50
01- 03	01	16,67	03	44,1	Silicon	5 x 10	10
12- 01	12	200	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	102
20- 01	20	333,3	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	160
01- 02	01	16,67	02	29,4	Tygon	6,4 x 9,6	10
0,5- 03	0,5	8,34	03	44,1	Santoprene	4,8 x 9,6	5
01- 03	01	16,67	03	44,1	Santoprene	4,8 x 9,6	10
02- 03	02	33,4	03	44,1	Santoprene	4,8 x 9,6	20